


МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 31 СМ  
БАЗОВЫЙ СЛОЙ, ТКАНЕВЫЙ СЛОЙ,  
И ОСНОВНОЙ СЛОЙ

PREMIUM COAT SYSTEM:  
БАЗОВЫЙ СЛОЙ, ТКАНЕВЫЙ СЛОЙ,  
ОСНОВНОЙ СЛОЙ, И 2 ФИНИШНЫХ  
ПОКРЫТИЯ.

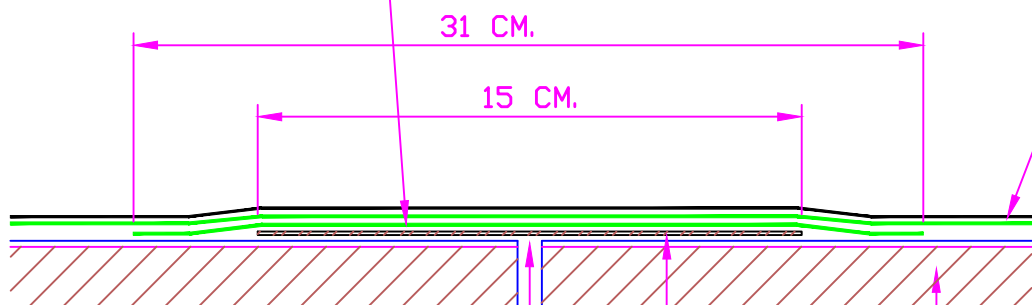

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РАСШИРЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ НАД РАСШИРЕНИЕМ,  
НАКЛАДЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ

ИЗОЛЯЦИЯ  
КРЫШИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. PREMIUM COAT SYSTEM – ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАНЕСЕНИЕ ПОСЛОЙНО: ОСНОВНОЙ СЛОЙ, ТКАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ, ОСНОВНОЙ СЛОЙ, И ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ КОМПОНЕНТОВ.
2. ОСНОВНОЙ СЛОЙ – ЭТО КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ (2 СЛОЯ) С РАСХОДОМ 1 л на 1 м<sup>2</sup>.
3. ФИНИШНЫЙ СЛОЙ – ЭТО КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ (2 СЛОЯ) С РАСХОДОМ 1 л на 1,72 м<sup>2</sup>.
4. НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ОТНОСИТСЯ К СПЕЦИФИКАЦИИ HYDROSTOP ДЛЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТЯМ.

**HYDRO  
STOP**  
INC

**PREMIUM COAT SYSTEM**

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РАСШИРЕНИЯ

DATE:

04/11/05

SHEET No :

EJ-2